


# BRINNA®

## MANUAL DE USUARIO PINZA AMPEROMÉTRICA DIGITAL

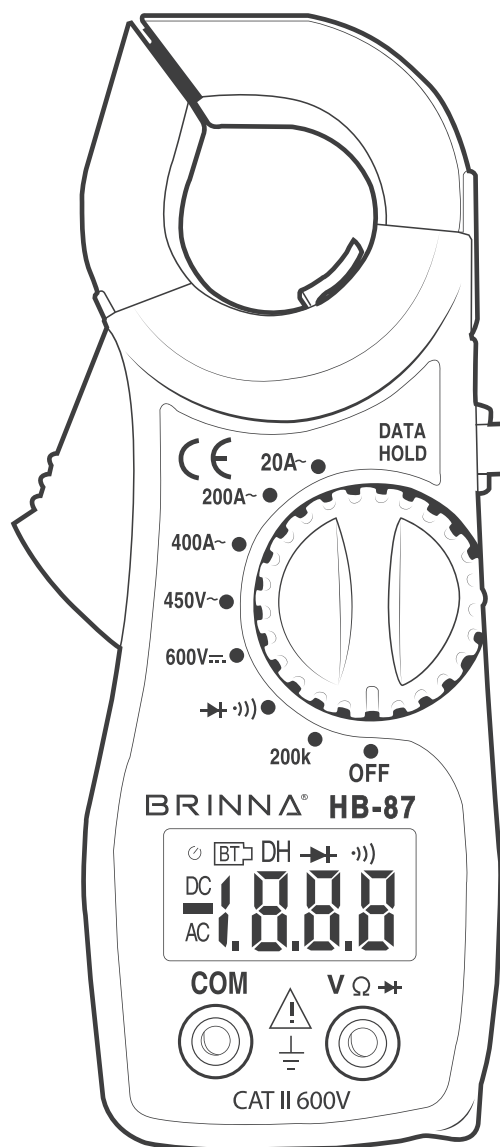

MODELO: HB-87


## ■ Especificaciones generales

Esta pinza amperométrica es transportable.

Posee un display LCD de 3 ½ dígitos, diseño innovador y es fácil de operar.

Panel frontal y posterior:

- 1 Pinza diseñada para medir la corriente alterna que circula a través del conductor.
- 2 Gatillo: Presione la palanca para abrir la pinza.
- 3 Botón de retención de lectura instantánea (HOLD)
- 4 Interruptor giratorio.
- 5 Pantalla de LCD
- 6 Entrada de conexión (Vca, Vcc, Ω, diodo, continuidad)
- 7 Entrada de conexión (COM)

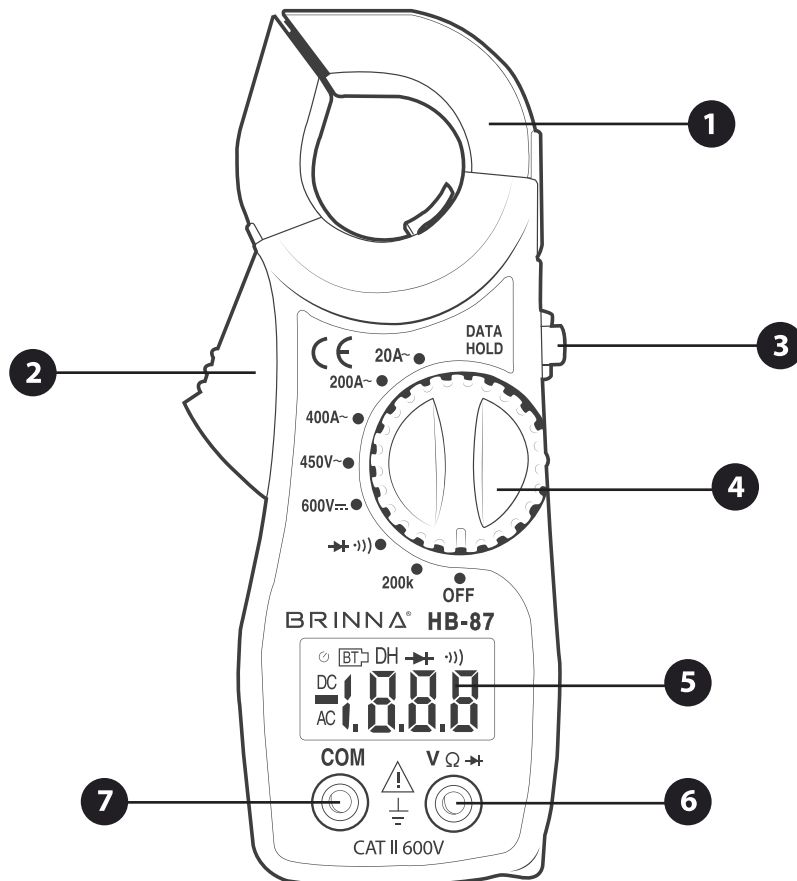

## ■ Especificaciones

Corriente Alterna Aca		
Rango	Resolución	Precisión
<b>20 A</b>	<b>10mA</b>	<b>+ -3% + 5 dígitos</b>
<b>200 A</b>	<b>100mA</b>	<b>+ -2,5% + 5 dígitos</b>
<b>400 A</b>	<b>1A</b>	<b>+ -3% + 5 dígitos</b>

Tensión Vca		
Rango	Resolución	Precisión
<b>450 V</b>	<b>1 V</b>	<b>+ -2% + 4 dígitos</b>

Tensión Vcc		
Rango	Resolución	Precisión
<b>600 V</b>	<b>1 V</b>	<b>+ -1,2% + 3 dígitos</b>

## ■ Generales

Buzzer de continuidad

Pantalla LCD

Retención de lectura instantánea

Batería: 2 x 1,5V AAA (No provistas)

Dimensiones: 150 x 63 x 28mm.

Peso del artículo: 145g

## ■ Precauciones

Asegurese que las baterías estén correctamente colocadas.

Revise las puntas de testeo para verificar que no estén dañadas. Si se detectan daños deben ser reemplazadas.

Seleccione la función y rango que desea utilizar.

Para evitar choques eléctricos, no utilice más de 500V.

Al finalizar la medición recuerde apagar el equipo.

Si no lo utiliza por un tiempo prolongado remueva las baterías para evitar el sulfatado.

No guardar el equipo en lugares con luz solar directa, altas temperaturas o alta humedad.

## ■ Garantía

El equipo Tiene 1 año de garantía a partir de la fecha que fue adquirido por defectos de fabricación. La misma no cubre daños por mal uso del mismo, fusibles, baterías o daños por accidente o alteración. Debe ser manipulada por personal calificado.

[www.brinna.com.ar](http://www.brinna.com.ar)

[info@brinna.com.ar](mailto:info@brinna.com.ar)